

### GRILLAGE SIMPLE TORSION

#### STRUCTURE

Le grillage simple torsion pour clôture est un grillage fabriqué par entrelaçage d'hélices en fil d'acier formant des mailles approximativement carrées.


Les grillages peuvent être fournis avec des extrémités nouées ou barbelées (voir ci-contre) ;

Ces configurations peuvent être au choix en partie haute et/ou basse.


*Nous proposons un format de grillage non compacté.*

#### APPLICATIONS

- PROTECTION DE FALAISES
- PROTECTION ANTI-FOUISSEUR




Extrémité barbelée



Extrémité nouée

#### COMPOSITION

Le grillage simple torsion est en fil acier galvanisé enrichi de classe A (245 g/m<sup>2</sup> selon la norme EN 10244-2).

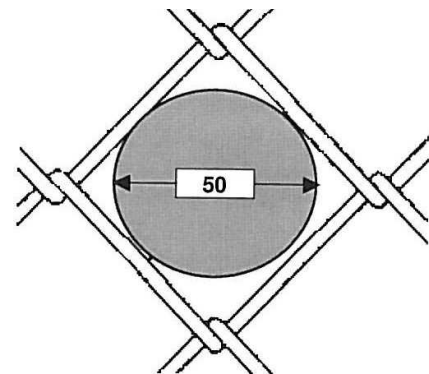

#### DIMENSIONS COURANTES

##### COMBINAISONS MAILLES- FILS STANDARD

Maille Ø	Type D (mm) (NF EN 10223-6)	Tolérances	Ø fil (mm)
20 / 30 / 40 / 50	50	±4 .5 mm	1.90 /2.10 /2.40 2.70 / 3.00

Longueur du rouleau (m)	Hauteurs (m) du rouleau
25.00	0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.50 - 1.75 - 2.00 - 3.00 - 4.00

#### FRANCE MACCAFERRI - S.A.S

8, rue P.Méchain - Plateau de Lautagne  
BP 8 - 26901 VALENCE CEDEX 9

Tel. (+33) 04 75 86 19 99- Fax (+33) 04 75 86 09 19

E-mail: commercial@maccaferri.fr - Web site: www.maccaferri.fr

